

mobilecast

ワイヤレス ハンズフリーヘッドセット

Water-proof [HPW220]

ユーザーズガイド

はじめに

Water-proof[HPW220] をお買い上げいただき、ありがとうございます。
Water-proof[HPW220] は、携帯電話を手に持たずに通話ができるワイヤレスハンズフリーヘッドセットです。
無線通信技術 Bluetooth に対応しているので、Bluetooth 機能がある携帯電話とワイヤレスで接続し、快適なハンズフリー通話を実現いたします。
本製品を安全かつ良好な状態でお使いいただくため、このユーザーズガイドを必ずお読みください。
またお読みになった後、いつでも取り出せるように大切に保管して下さい。

■Bluetooth について

Bluetooth は、免許不要で使用可能な 2.4GHz 帯の電波を使用し、約 10m の範囲にある機器と通信ができる無線技術です。

- 電波自体は非常に微弱なため、機器間が 10m 以内であっても、ご利用環境などにより通信が安定しない場合があります。
- Bluetooth は、その商標権者が所有しており、株式会社 BC ジャパンはライセンスに基づき使用しています。Bluetooth とそのロゴマークは Bluetooth SIG, INC の登録商標です。

■同梱物の確認

パッケージには右の内容のものが同梱されております。ご使用前に必ずご確認ください。梱包には万全を期しておりますが、万が一不足品がございましたらご使用を止めご購入店までご連絡ください。

1．HPW220 本体　1個
2．イヤーフック　1個
3．イヤーパット　1個
4．USB 充電ケーブル　1個
5．ユーザーズガイド (保証書含む)

■各部の名称と機能

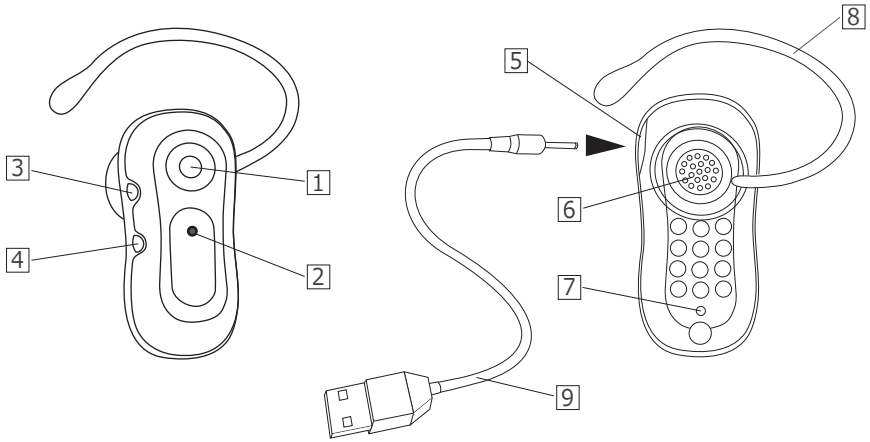

NO.	名　称	機　能
1	マルチファンクションボタン	電源のＯＮ／ＯＦＦ
		通話の着信／切断
		ペアリング
2	LED	動作状態をライトでお知らせ
3	ボリュームアップ	音量を大きくする
4	ボリュームダウン	音量を小さくする
5	充電ソケット	USB 充電ケーブルの差込口
6	イヤフォン	音声を聞く為のイヤフォン
7	マイク	通話用マイクが内蔵
8	イヤーフック	耳にしっかりと固定するためのフック
9	USB 充電ケーブル	PC 等の USB ソケットに差し込む

1 充電をする

はじめに HPW220 を充電してください。充電中は LED が赤く点灯し充電が完了すると LED は青く点灯します。

USB 充電ケーブルを PC もしくはその他の USB バスパワーを提供する器具につなぎます。
次に HPW220 の充電ジャックを外部接続端子カバーを開いて [5] に差し込みます。
接続する機器によっては、充電時間が長くなる場合があります。また、PC の仕様によっては充電ができない場合もあります。
ご利用いただく器具の説明書等をご確認ください。

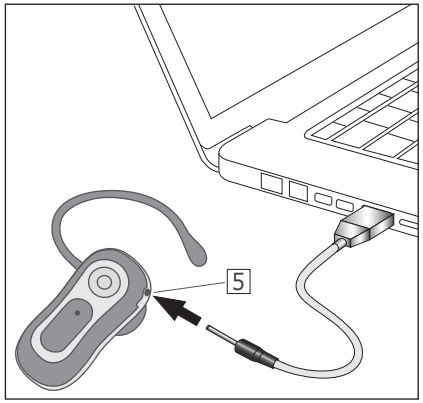

- 充電時間の目安は３時間程度にしてください。過充電は電池の消耗を早め、故障の原因となります。
- バッテリーの寿命を延ばすためには、バッテリー容量が低くなってからの充電をお勧めいたします。

<バッテリーについて>

- 高性能のリチウムイオンバッテリーを使用しておりますが、バッテリーは消耗品です。ご購入から１年以上が経過し、十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたりご使用いただけない場合は、電池の寿命です。
- 長時間 (３時間以上) の充電はお止めください。LED が青く点灯したら USB ケーブルを本体から取り外してください。
- 電池には寿命があり、消耗品ですので保障の対象外となります。
- 製品の構造上、電池の交換はできません。ご購入から１年以上経過し、電池の寿命などによりご利用できなくなった場合は、お住まいの自治体指定の方法にて廃棄してください。

2 初期設定 (ペアリングを行う)

Bluetooth を搭載した携帯電話との初期設定

1. HPW220 本体の LED [2] が消灯し、電源が OFF になっていることを確認してください。

2. HPW220 本体のマルチファンクションボタン [1] を 6 秒以上押し続けて、LED [2] が「赤 / 青」交互の点滅になったら手を離してください。

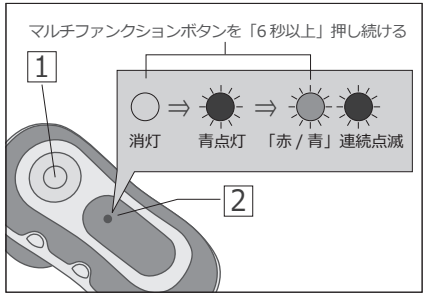

3. ご使用になる携帯電話の Bluetooth 機能設定にて接続可能な機器を検索してください。
携帯電話の画面に検出した機器の一覧が表示されます。
「HPW220」を選択してください。
※初期登録の詳しい方法については、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
又、下記の弊社ホームページから、一般的な初期設定方法がダウンロードできますのでご利用ください。
<http://www.bcjapan.net/support.html>

4. 携帯電話の画面で、パスキーを要求された場合は「1 2 3 4」と入力してください。
また、プロファイルの選択を要求された場合は、「ハンズフリー (HFP)」を選択してください。
※パスキーの前に携帯電話本体の暗証番号の入力を要求される場合があります。その時はパスキーを入力する前に携帯電話の暗証番号を入力して下さい。

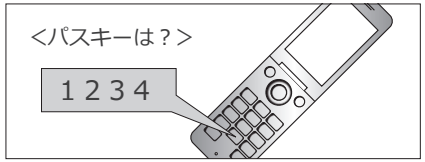

5. LED が「赤 / 青」の点滅から、青の点滅になったらペアリングの完了です。

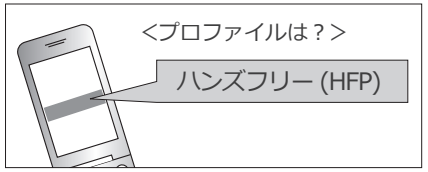

3 通話をする

●電源 ON

電源が OFF の状態で、マルチファンクションボタン [1] を約 3 秒押してください。
LED [2] が青く点滅しイヤフォンより小さい電子音が鳴ります。
次にマルチファンクションボタン [1] を短く 1 回押すとペアリングされている機器と接続します。

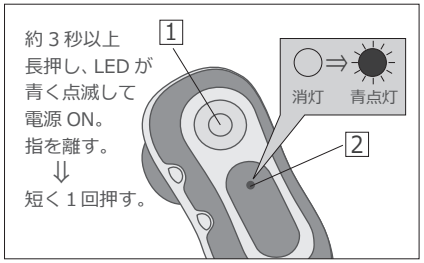

●電話を受ける

電話の着信があると数秒後に本機のイヤフォンから着信音がします。着信音が聞こえた後にマルチファンクションボタン [1] を短く 1 回押してください。

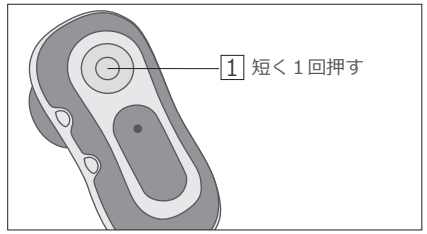

●電話を切る

通話を終了する際は、マルチファンクションボタン [1] を短く 1 回押すと電話が切れます。

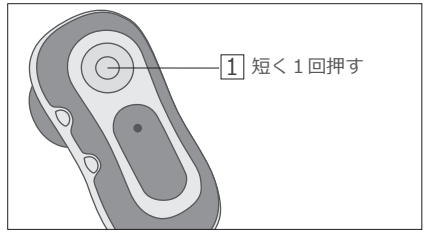

●電話をかける

携帯電話を操作して発信してから、本機に切り替えて下さい。(下表参照)

docomo	呼び出し音が鳴り、相手が出てから、通話ボタン を長押し (約 1 秒)
a u	相手の呼び出し音が鳴ってから、EZ ボタン を長押し (約 1 秒)
SoftBank	相手が電話に出てから、メニュー (ボタン) ⇒ 音声切替 ⇒ Bluetooth を選択

※機種によっては異なる場合がありますので、ご使用の携帯電話取扱説明書にてご確認ください。
※運転中における携帯電話の操作は禁止されております。運転中に電話をかける場合は、車を安全な場所に止めてから操作して下さい。

●リダイヤル機能

最後にかけた電話番号にリダイヤルをするには、本機のマルチファンクションボタン [1] を短く 2 回押します。
※携帯電話の機種によってはリダイヤル機能をご使用いただけない場合があります。また、携帯電話の機種によっては、予め携帯電話に登録してあるメモリダイヤル番号等に発信する場合もあります。

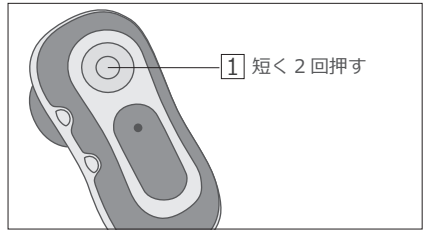

●電源 OFF

マルチファンクションボタン [1] を約 3 秒以上押し続けてください。
LED [2] が赤く点灯しイヤフォンより電子音が鳴り、電源が切れます。

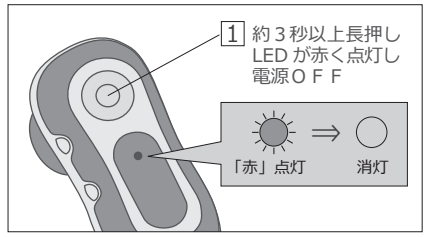

4 マルチポイント機能設定

本製品は、マルチポイント機能を使って２台の携帯電話とつなぎ、同時待受けができます。

２台の携帯電話と接続しましょう

1 1 台目の携帯電話を初期設定 (ペアリング) してください。

2 初期設定が終わりましたら、HPW220 本体のマルチファンクションボタン 1 を 3 秒以上長押しして電源を OFF にします。
1 台目の携帯電話の Bluetooth 機能を OFF にして下さい。

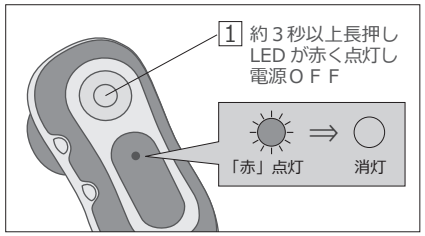

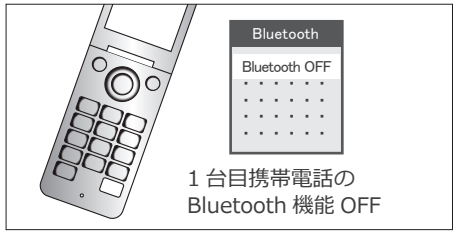

3 次に、２台目の携帯電話を初期設定 (ペアリング) してください。

4 ２台目の携帯電話の初期設定 (ペアリング) が終わりましたら、HPW220 本体のマルチファンクション 1 を 3 秒以上押して電源を OFF にして下さい。

※au の携帯電話と他社の携帯電話の２台でペアリングするときは au の携帯電話を後から設定して下さい。

5 マルチポイント使用方法

２台の携帯電話を待受けしましょう

1 携帯電話の Bluetooth 機能を２台とも ON にしてください。

2 本製品のマルチファンクションボタン 1 を 3 秒以上長押し、電源を ON にしてください。
マルチファンクションボタン 1 を 1 回押すと２台の携帯電話と自動でつながります。

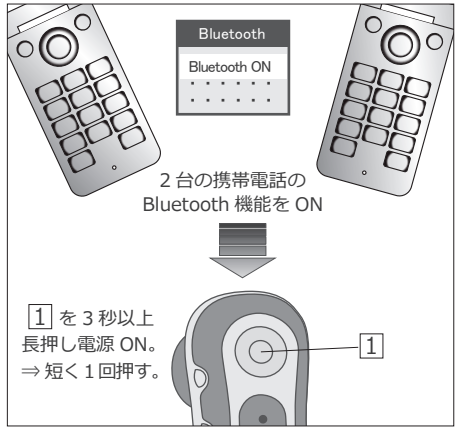

3 １台の携帯電話に着信したらマルチファンクションボタン 1 を１回押して通話します。
その時、もう一台の携帯電話とのリンクは解除されます。
通話が終わるともう一台の携帯電話と自動で再接続されます。
(携帯電話の仕様により自動的につながらず携帯電話が接続確認を要求してくる場合があります。)

マルチポイントとは「複数の機器と同時に同じプロファイルで接続できる」機能のことで「同時待受」はできますが「同時通話」はできませんので、ご注意ください。

■製品仕様

無線方式	Bluetooth Ver. 2.1+EDR
無線距離	見通し距離約１０m
プロファイル	ＨＳＰ、ＨＦＰ
電源供給	リチウムポリマーバッテリー
充電時間	約２.５時間

連続使用時間	約８時間（通話時）
連続待受時間	約１４０時間（待機時）
外形寸法	H47×W23×12.8mm(突起物含まず)
総重量	14ｇ
防水･防塵レベル	IP55

■[IP55] 防水・防塵について

- ご使用の際はキャップ (外部接続端子カバー) が確実に閉じているか確認してください。
- 水中で使用しないでください。
- 熱湯、サウナ、温風 (ドライヤーなど) を当てないでください。水洗いしたい場合は、やや弱めの水流で軽くこすってください。洗う際は外部接続端子カバーを押さえながら行ってください。
- IP55 とは、内径 6.3mmの注水ノズルを使用し、約３mの距離から 12.5Ｌ/ 分の水を最低３分間注水する条件であらゆる方向から噴流をあてても、機能に影響を受けない。且つ、粉塵が内部に侵入する事を防止する対策が施されていて、若干の粉塵の侵入がある場合でも正常な動作で安全に使用できることを意味します。

BC JAPAN
株式会社 ＢＣジャパン
〒105-0003 東京都港区西新橋１丁目 17 番 11 号 (TEL)03-6206-1860
http://www.bcjapan.net/